



Este cargador de baterías automático permite la recarga de baterías plomo al electrolito líquido o gel de 6 y 12V en vehículo ligero, industrial, maquinaria de construcción...

- Cargador automático, sin vigilancia
- Carga sin desconectar la batería
- 2 velocidades de carga
- 3 indicadores : red eléctrica, en carga, batería cargada
- Espacio para guardar los cables y pinzas




- Bobinado de cobre
- Cables de carga 1,50m
- Cable de red eléctrica 1,30m



ALL BATTERIES

TECNOLOGÍAS

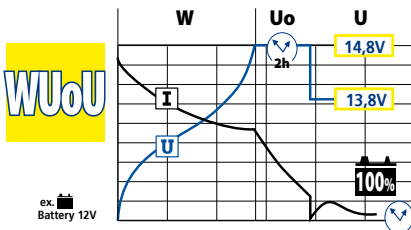

- Recarga las baterías de plomo al electrolito gel o líquido a 100% (Curva WUoU) de 25 a 180Ah.

PROTECCIÓN GENERALIZADA



- Protección térmica del transformador.
- Protege los dispositivos electrónicos de a bordo.
- Protección contra las inversiones de polaridad mediante un fusible de vehículo de 25A en la parte delantera.
- Pinzas de carga completamente aisladas, y evita las chispas.
- Carcasa metálica

CE - EN 60335-2-29

50hz	260W	6V 12V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	260W	6V	25-70Ah	2	6A	12A	25A	21	21x35x13	6,3
		12V	70-180Ah	2						